



CENTRALE HYDRAULIQUE À TÊTE A MEULER STANDARD

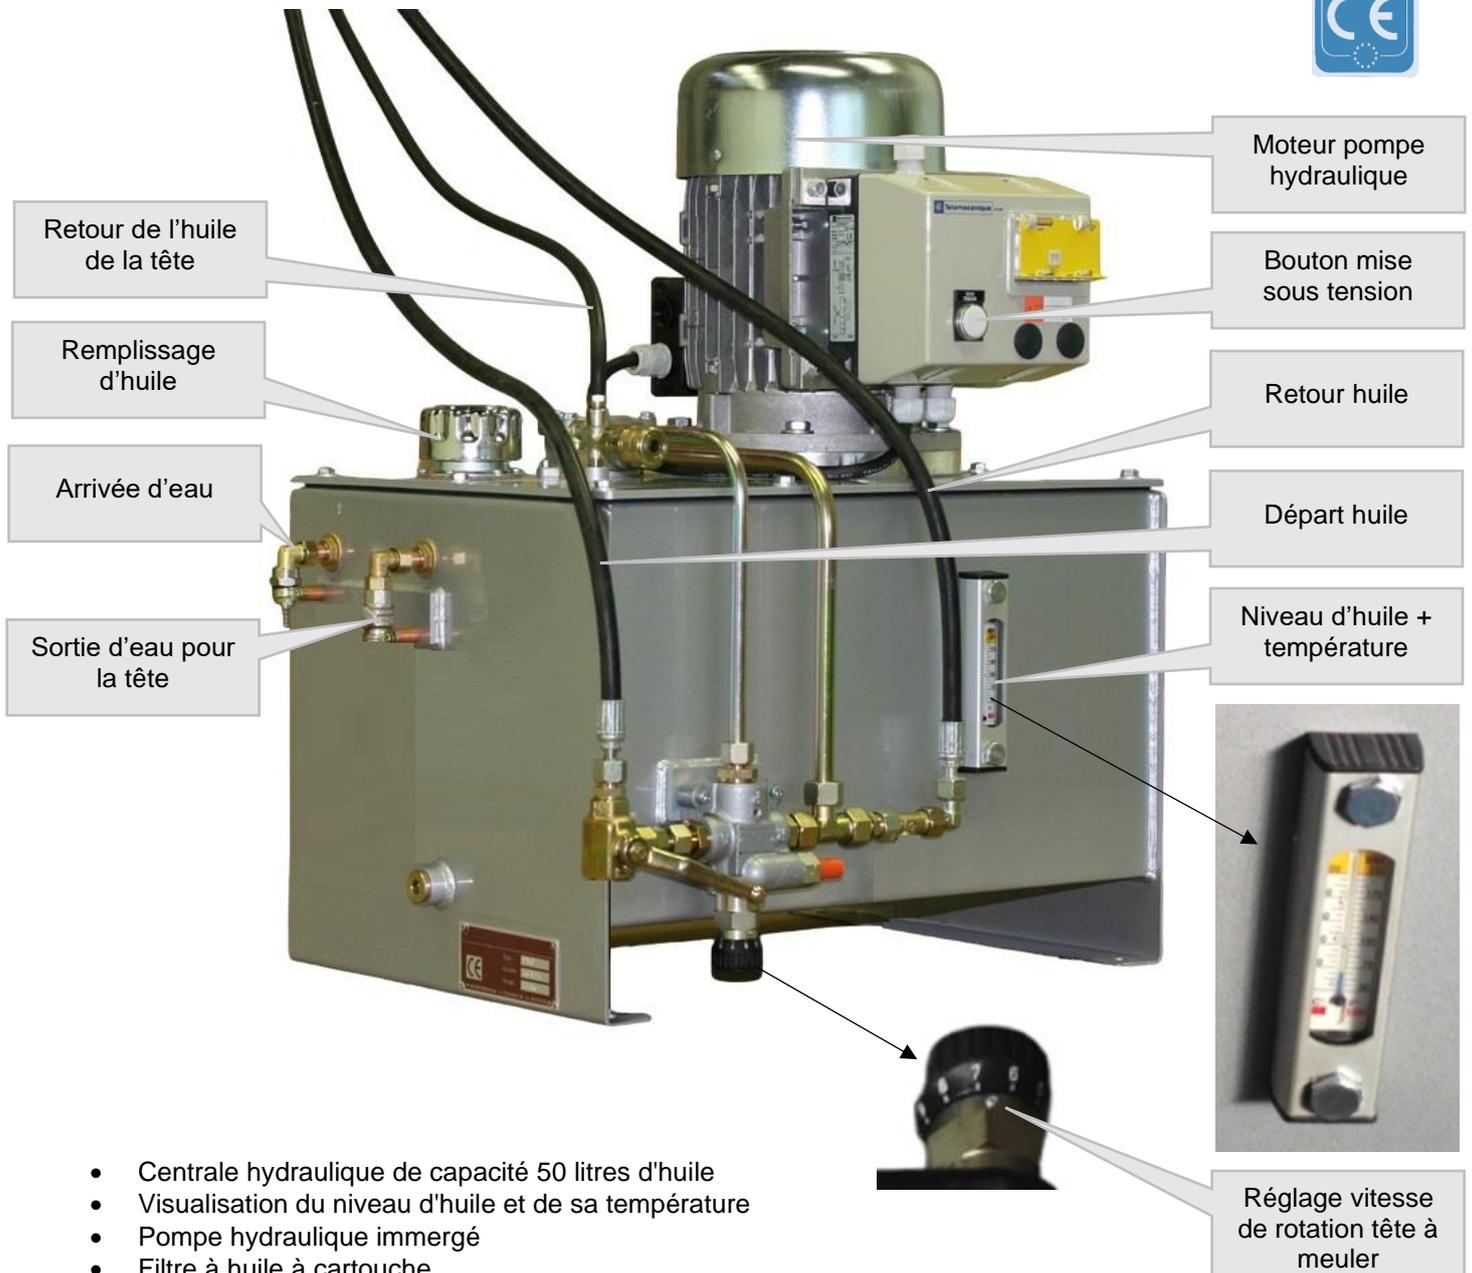

- Centrale hydraulique de capacité 50 litres d'huile
- Visualisation du niveau d'huile et de sa température
- Pompe hydraulique immergé
- Filtre à huile à cartouche
- Moteur asynchrone étanche de puissance 4KW, 50Hz, vitesse de rotation 1500tr/min
- Refroidissement de l'huile par serpentin avec circulation d'eau et vanne manuelle
- Variation hydraulique par commande manuelle de la vitesse de rotation de l'outil
- Coffret électrique étanche implanté sur le bac hydraulique
- Poignée de commande basse tension avec arrêt d'urgence
- Vanne manuelle de réglage du débit d'eau et arrosage central
- Construction réalisée à partir de matériaux résistant à la corrosion
- Dimensions hors tout du groupe hydraulique L x l x p: 700 x 500 x 750m
- Poids : 130 kg
- Tuyaux hydrauliques longueur 8 mètres (6m + 2m)

TÊTE A MEULER

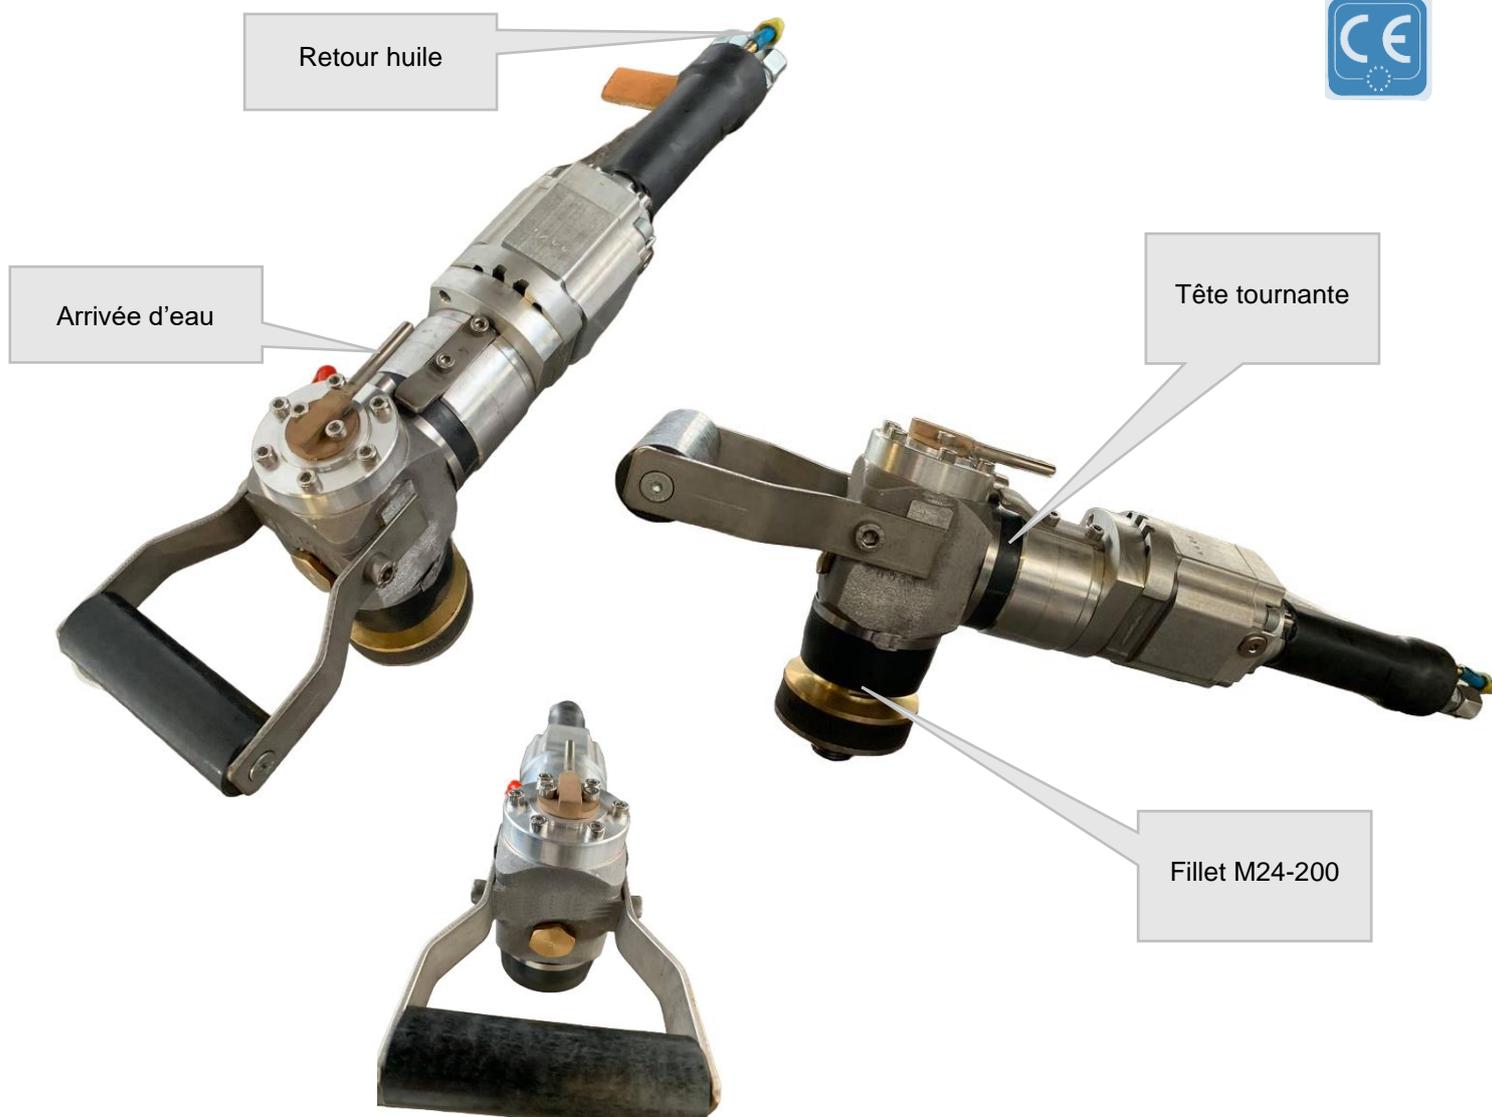

- Tête de polissage brevetée pivotante (4,5kg) permettant de polir les chanfreins et les courbes sans avoir à exercer d'effort pour vaincre la raideur des tuyaux hydraulique
- Vanne manuelle de réglage du débit d'eau et arrosage central
- Refroidissement de l'huile par serpentin avec circulation d'eau et vanne manuelle
- Variation hydraulique par commande manuelle de la vitesse de rotation de l'outil
- Poignée avant démontable et transformable pour l'exécution de travaux particulier
- Poids de la tête de polissage réduit grâce à l'utilisation d'alliages d'aluminium
- Poignée de commande basse tension avec arrêt d'urgence
- Vitesse maxi de rotation de l'axe porte-meule 3500 tr/min
- Arbre porte-meule fileté diamètre M24 x 200
- Construction réalisée à partir de matériaux résistant à la corrosion
- Liaison avec les tuyaux du groupe hydraulique par des flexibles anti-abrasion lg 2m (raccords rapides en option)
- Tuyaux hydrauliques longueur 8 mètres
- Encombrement minimum de l'ensemble

INSTALLATION COMPLETE

Option :
Support de
montage mural

Option : Potence
pivotante longueur 4m
avec rail pour tuyaux et
boitier de commande

8 m de tuyaux

Boitier de
commande
marche / arrêt
de la tête



Vanne pour
alimentation
d'eau

Crochet pour la
tête à meuler

Tête lourde,
standard avec
l'installation