


HYDRAULISCHE GROEP MET STANDAARD SCHUURKOP



- Hydraulische groep met olievat van 50 liter
- Oliehoogte en temperatuur zijn afleesbaar
- Met hydraulische pomp
- Oliefilter
- Waterdichte asynchrone motor van 4KW, 50Hz, 1500 t/min
- Oliekoeling door waterkoeling en handmatige hendel
- Hydraulisch regelbare draaisnelheid van de schuurkop
- Waterdichte elektrische kast gemonteerd op het olievat
- Aparte bedieningspeer met kabel op laagspanning met noodstop
- Manuele regelkraan voor het waterdebiet en centrale waterkoeling op de kop
- Roestbestendige constructie
- Buitenmaten van de hydraulische groep L x B x H: 700 x 500 x 750mm
- Hydraulische slangen van 8 meter (2-delig 6m + 2m)

SCHUURKOP

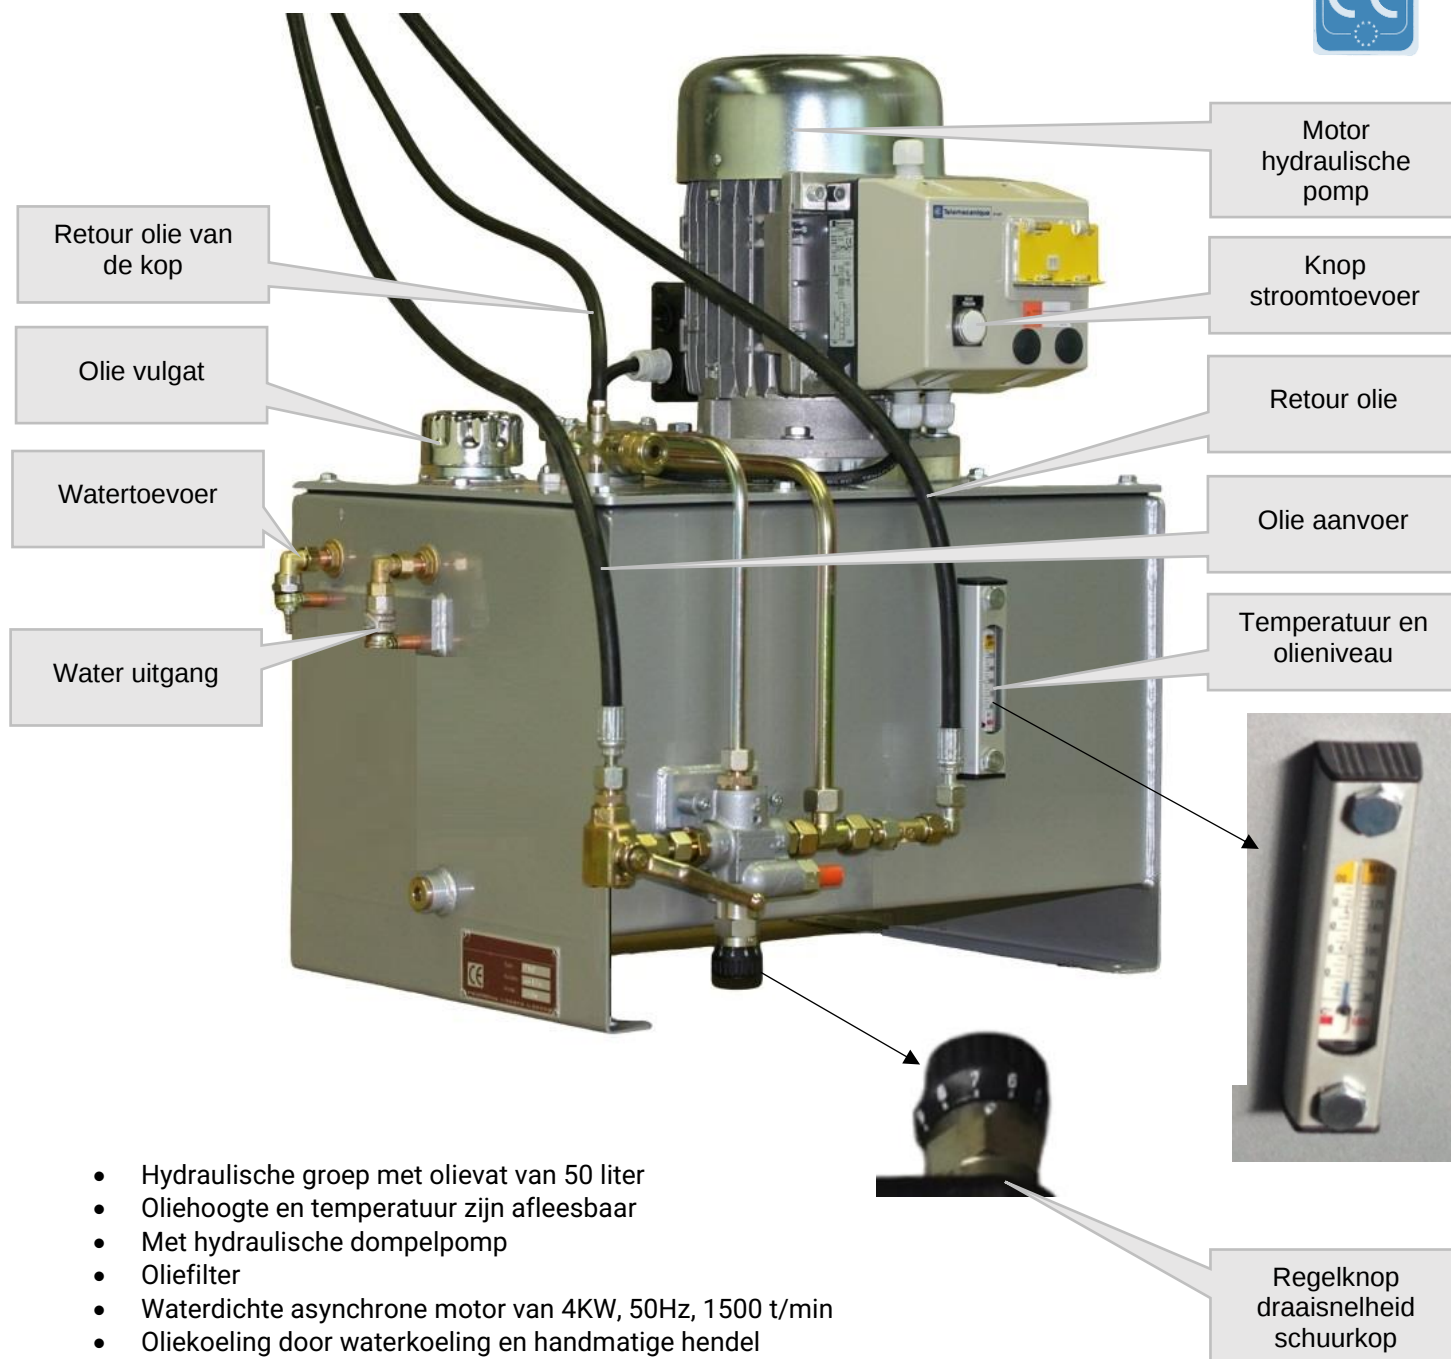

- Gebreveteerde draaibare schuurkop (4,5kg) om gemakkelijk bochten en andere bewerkingen uit te voeren zonder last te hebben van de weerstand van de hydraulische slangen
- Handmatige bedieningshendel voor het regelen van het waterdebiet en centrale koeling
- Koeling van de olie door ingebouwde koelingsbuis met waterdoorstroming
- Regelbare draaisnelheid van de hydraulische kop door een manuele hendel
- Voorste handvat demonteerbaar voor specifieke werken
- Verminderd gewicht van de slijpkop door gebruik van een aluminiumlegering
- Bedieningspeer op lage spanning met noodstop
- Maximum draaisnelheid van de as van de kop : 3500 t/min
- Draadaansluiting van de as M24 x 200
- Constructie op basis van materialen bestand tegen corrosie.
- Verbonden met de 6m slangen van de hydraulische groep d.m.v. 2m slijtvaste flexibels (snelkoppelingen in optie)
- Totale lengte van de slangen = 8 meter

Optie :
Muurbevestiging

Optie : Zwenkarm van 4
meter met railsysteem voor
de slangen en elektrische
bedieningspeer

8 m slangen

Bedieningspeer
met AAN / UIT
knop en
noodstop



Regelkraan voor
watertoevoer

Bevestigingshaak
voor de
schuurkop

Standaard
schuurkop