

STOF AFZUIGWAND GRUTEC - DROOG



De Grutec stofafzuiging is geschikt voor afzuigen en filtratie van stof dat ontstaat tijdens het handmatig bewerken van marmer, graniet en andere steensoorten met elektrische gereedschappen.

Het toestel bestaat in de volgende lengtes: 2m - 3m - 4m - 5m (4m + extentie 1m)
 Het toestel wordt standaard geleverd met 1 set voorzetwanden van 900mm diep.
 Extra wanden zijn mogelijk in optie. (per 900mm diepte extra)

Afmetingen: L (volgens model) x B 950 x H 2200 mm (zonder voorzetwand)
 Afmetingen: L (volgens model) x B 1850 x H 2200 mm (inclusief voorzetwand)

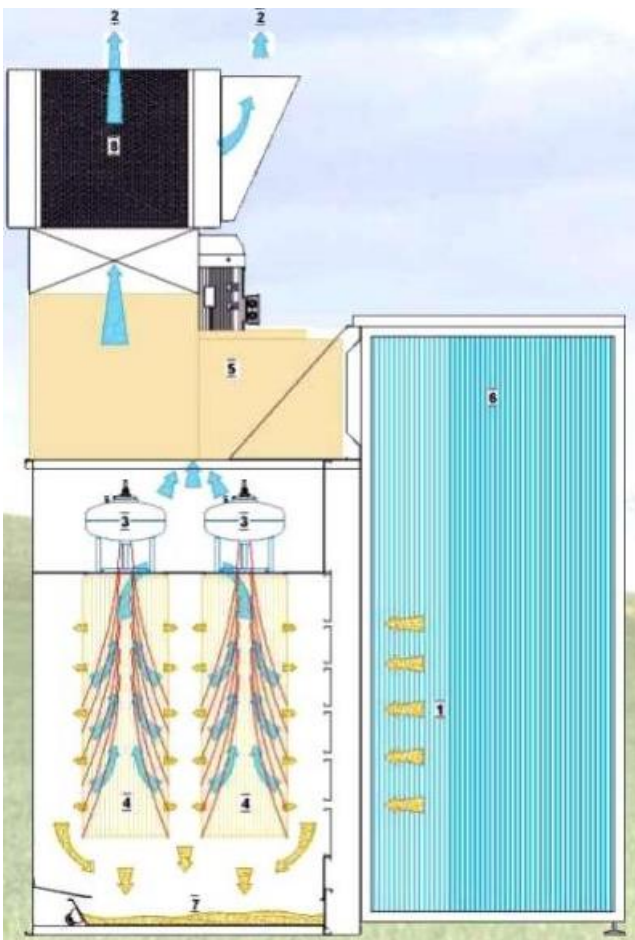
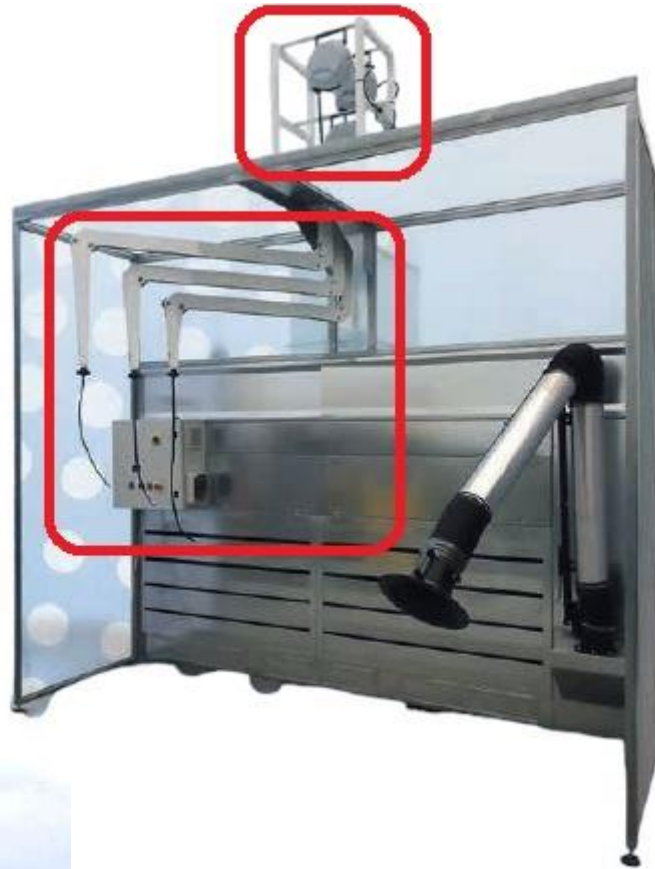
De structuur van het stofafzuigstelsel is gemaakt van een stevig metalen frame bedekt met gegalvaniseerde staalplaten. De machine bestaat hoofdzakelijk uit een filterend deel en een zelfreinigend deel.

De stofwand heeft een gemiddeld filterrendement van meer dan 95% dankzij de KLASSE BIA USGC/M filterelementen, vergelijkbaar met F9 (volgens EN779).
 De filterelementen zijn zelfreinigend door middel van een pneumatisch ontstoffingssysteem met tegendruk ("Domino 70 Full" -systeem), bediend door een cyclische timer (mod. GS4P).




Nodige luchtdebiet van uw compressor: minimum 400L/min

	2M	3M	4M	5M
AANTAL MOTOREN	1	2	2	2
KW	4 KW	3 + 3 = 6 KW	4 + 4 = 8 KW	4 + 4 = 8 KW
AANTAL FILTERS	5	8	10	10
FILTEROPPERVLAK	97 m ²	97 m ²	130 m ²	130 m ²
LUCHTDEBIET	9.500 m ³ /u	14.000 m ³ /u	16.000 m ³ /u	16.000 m ³ /u
BUITENMATEN	2000 x 1850 x H2200	3000 x 1850 x H2200	4000 x 1850 x H2200	2000 x 1850 x H2200
GEWICHT	700	900	1000	1000

STOFAFZUIGWAND GRUTEC – DROOG



1. Aanzuiging vuile lucht
2. Uitlaat propere lucht
3. Domino 70 Full system
4. FFilter element (cartridge)
5. Ventilator
6. Voorzetcabine
7. Stofopvanglade
8. Geluidsdemper (optioneel)

-  Vervuilde lucht
-  Luchtreiniging met perslucht
-  Propere lucht